VERSION	CHANGE CONTENT	DATE
V00	FIRST ISSUE	2015-03-09

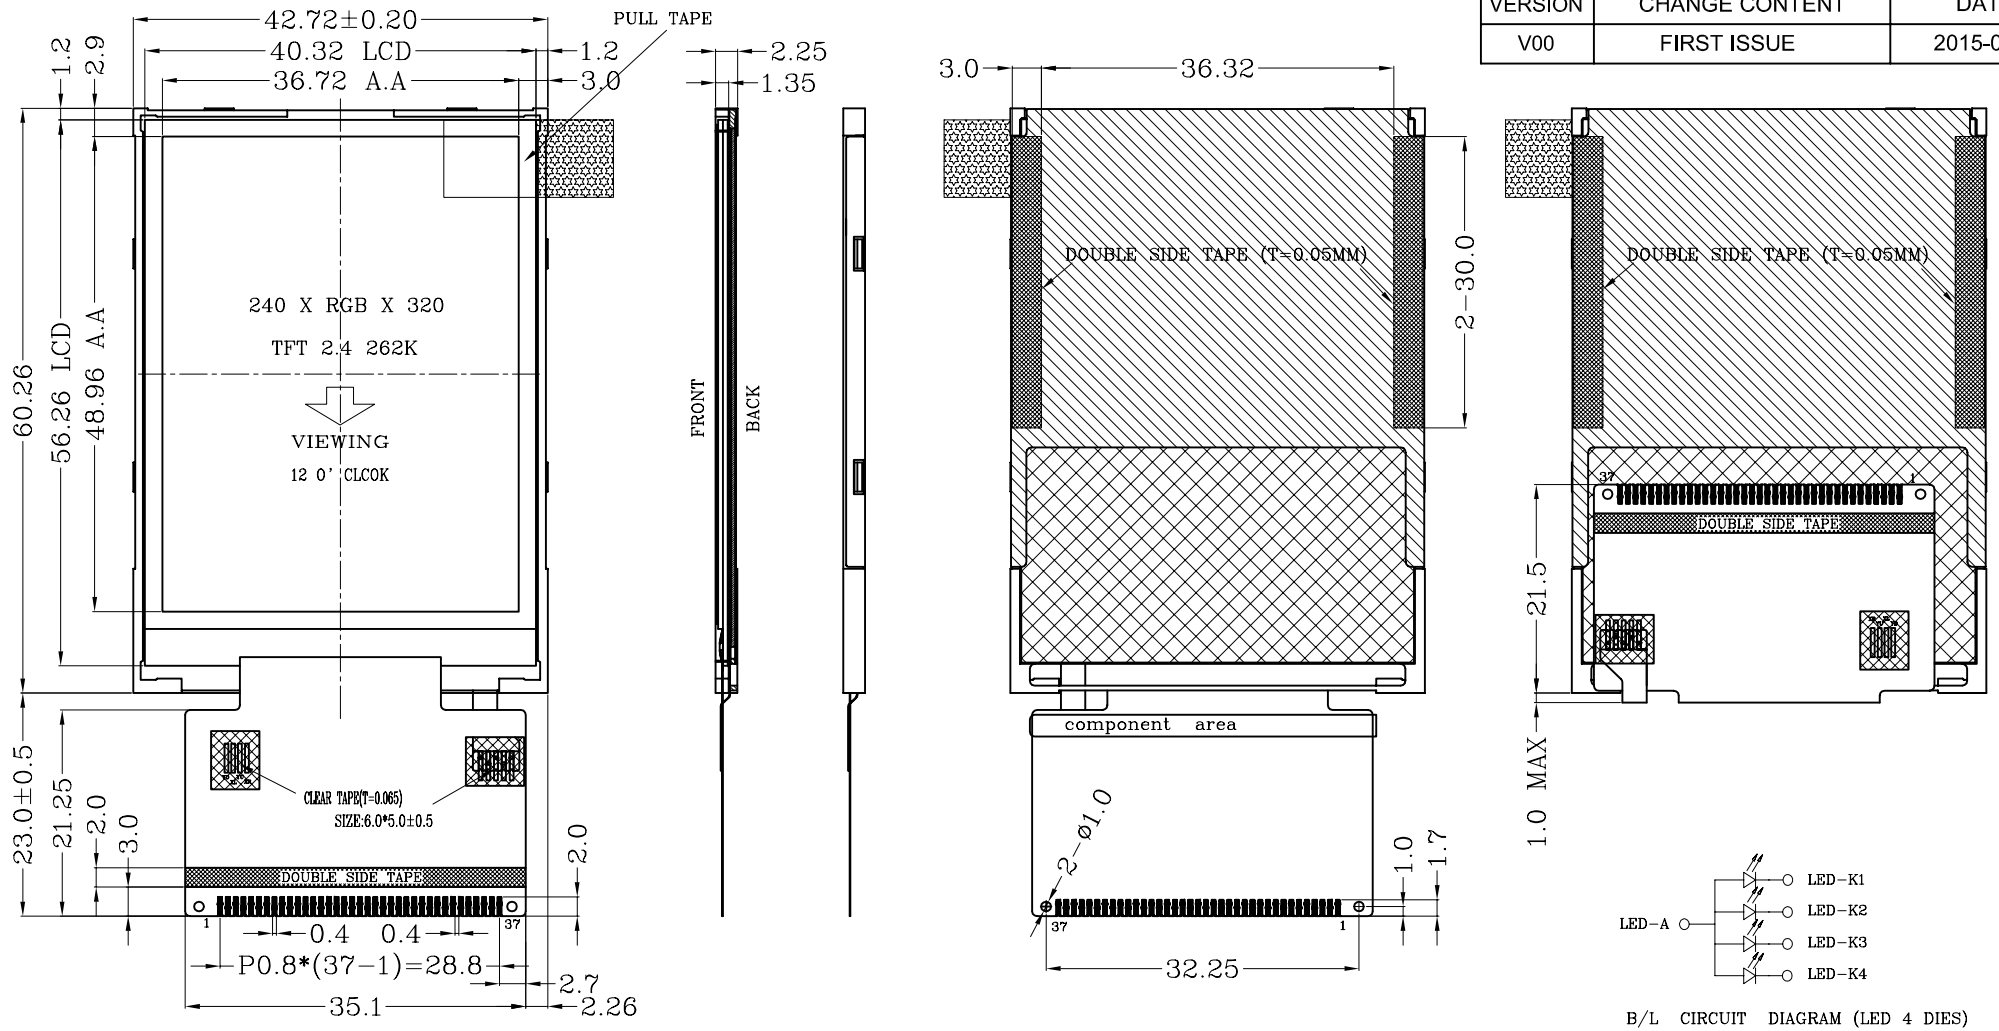

B/L CIRCUIT DIAGRAM (LED 4 DIES)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
DB0	DB1	DB2	DB3	GND1	VCC(2.8V)	/CS	RS	/WR	/RD	IMO	NC	NC	NC	NC	LED-A	LED-1	LED-2	LED-3	LED-4	ID-ADC(NC)	DB4	DB10	DB11	DB12	DB13	DB14	DB15	DB16	DB17	/RESET	VCI(2.8V)	IOVCC(1.8V)	GND	DB5	DB6	DB7

SPECIFICATIONS
1. DISPLAY TYPE: 262K TFT/TRANSMISSIVE/NORMALLY BLACK
2. VIEWING DIRECTION: 12 O` CLCOK
3. LCD DRIVER IC: ILI9341
4. BACKLIGET: 4 Chip-White LED
5. OPERATIVE TEMP: -10° C~+60° C
6. STORAGE TEMP: -20° C~+70° C
MECHANICAL TOL.± 0.2 UNLESS SPECIFIED

NOTE:

DESCRIPTION: C/D

SCALE: FIT

SHEET: 1 OF 1

TINSHARP INDUSTRIAL CO.,LTD.

PROJECTION	MODEL	SERIAL NUMBER
UNIT: mm	TT240A-02	ZHJ0144

APP:		CHK:		DWN:	
DATE:		DATE:		DATE:	